


# JLDQ.22M

## 单驱动

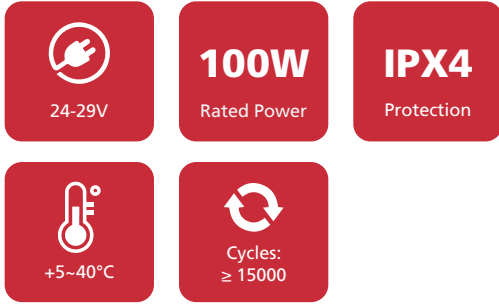

### 标准配置:

工作模式	Max 1min on / 8min off
推荐安装尺寸	165+行程 (20-400mm)
最大负荷	6000N
认证证书	IEC60601-1
空载噪音	≤50dB(A)@500mm (环境噪音≤35dB(A))
安装方式	0° or 90°
反馈方式	霍尔反馈

### 产品图纸:

